kadylux electronics

MÓDULO LED RECTANGULAR 5W



(ES) Manual de instrucciones

MDU-5WRC

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto

DESCRIPCIÓN

Este módulo de 5W es muy versátil y se puede instalar en luminarias cerradas, (plafones, focos, pantallas fluorescentes, cristaleras tragaluz, etc.) En luminarias exteriores estancas, (rótulos luminosos, carteleria, letras, logos, etc.) También en superficies abiertas (vitrinas, estanterías, armarios y todo tipo de mobiliario de cocinas, muebles de aseos, etc).

Se suministra con imanes para adherir en hierro y también con cinta adhesiva térmica para otras superficies.

INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe hacerse por un técnico en electricidad o electrónica. Desconectar el suministro eléctrico de alumbrado general mientras se manipula. Funciona a 230Vac.

Colocación en otras superficies (ver ilustración)

1º Desenroscar los imanes y cortar los tornillos de plástico de forma rasante.
2º Limpiar la superficie de polvo, grasa u otros residuos donde vamos a pegar el módulo. Retirar el papel de la cinta térmica que incorpora el módulo y adherirlo a la superficie limpia.
3º Se pueden añadir los módulos que se necesiten, hasta alcanzar un máximo de 200W=40 módulos en cada linea enlazados unos con otros (ver ilustración).

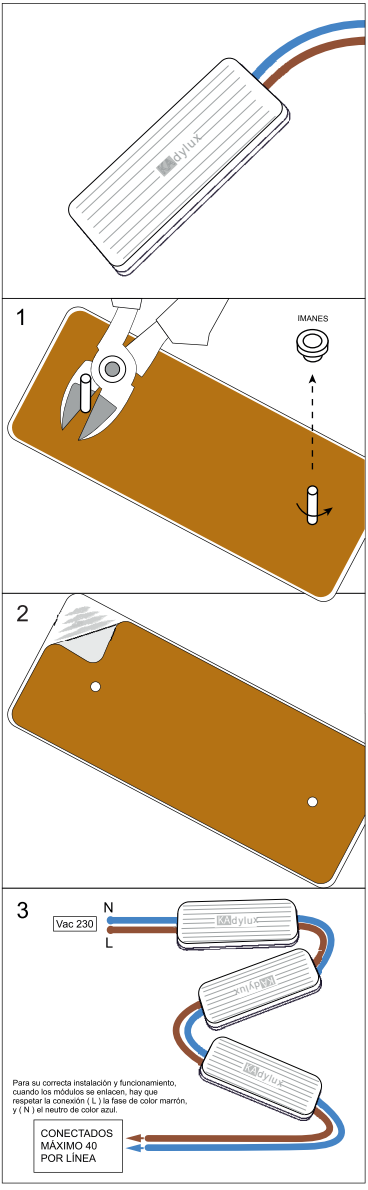

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada: 230Vac 50Hz
Potencia: 5W 24mA
Factor Potencia: ≥ 0.94
GRI (Ra): ≥ 80
LED: SMD 2835
Grado de apertura: 130º
Flujo luminoso: 3000K (546lm) 4100K (562lm) 6000K (560lm)
Longitud del cable: 120mm
Regulable: a (Triac) Principio de Fase y (Mosfet) Final de Fase
Dimensiones: 87x37x19mm con imán
87x37x11mm con adhesivo

KADYLUX ELECTRONICS, S.L.
Pol. Ind. El Mugrón 3ª Fase
C/ Ronda Sur, 5
02640 ALMANSA (Albacete)
Telf. 967 34 33 13 - 600 44 84 48
www.kadylux.com info@kadylux.com